

# PLASTIVAL INC.

## FENCE KITS FOR ABOVE GROUND POOLS

### ASSEMBLY GUIDE

Layers of protection such as a fence, wall or natural barrier around your pool can help reduce unauthorized use. Make sure your pool entrance has a self-closing and self-latching gate and is properly maintained.

**REMEMBER THERE IS NO SUBSTITUTE FOR ADULT SUPERVISION!**

Thank you for choosing Pool Surround™. We hope you are satisfied with the quality and design of our products. Every effort is made to keep our finished product clean. However, through the fabrication process, PVC picks up a static charge attracting dust and dirt. A damp cloth can be used to remove most of this debris.

***It is very important for you to review the video and written instructions before starting the installation.***

#### TOOLS REQUIRED :

- drill with Phillips drill bits (#2 and #3)
- utility knife
- level
- hacksaw
- pencil
- measuring tape
- lockable pliers or vice grips
- adhesive for caps (PVC glue or silicone caulking)

#### BEFORE STARTING :

Please remember to work safely with power tools and to wear appropriate eye protection. This fence is easier to install with two people, especially if one has had experience with manual tools. Please look at the video and read the instructions carefully to facilitate installation.

Check packages for shipping damage and report any damage to us toll free at 1-800-626-6105. Please do not return this item to the store, if you need parts or assistance for any reason, call our Customer Care Line.

#### INSTALLATION TIPS :

1. If you are working alone, we recommend the use of lockable pliers to help hold the fence post in the mounting bracket while you fasten them together with screws.
2. Use a level to check each step of the installation. Keeping each component level at each step will make the installation easier and improve the final appearance.
3. Lay out the fence components where the fence is going to be installed. Place the fence end posts (holes on one side only) and six #8 x 5/8" screws by the pool uprights where the fence will start and stop. Next, place the remaining fence line posts (holes on both sides) and eight #8 x 5/8" screws at every pool upright in between. Now, place one fence mounting bracket, two #12 x 1" screws and one plastic cap at every pool upright. To start, place one horizontal fence rail between each pool upright and leave the other horizontal fence rails and the fence pickets in the boxes. You will have the components where you need them, when you need them.
4. Before you begin the installation, walk around your pool. Be on the look out for skimmers or other protrusions that will influence the location of the mounting brackets and the overall height of the fence. While you are at it, make sure the pool top caps are all the same size, particularly on oval pools. On some pools, there may be more than one size of pool top cap. It is important that the mounting brackets are at a uniform height around the pool.
5. Fence posts should be installed approximately 1/2" from the pool top caps to allow for the installation of winter covers.
6. Do not cut more than one horizontal fence rail at one time. The distance between pool uprights might vary.
7. For pools with resin uprights, it may be necessary to fasten the fence mounting bracket to the resin pool upright, with a steel or plastic anchor OR use a nut and bolt on existing pools. If using a steel or plastic anchor, we recommend a #8 Buildex E-Z Anchor, available at your local hardware store.

NOTE: to maximize your benefit and enjoyment from your above ground pool, we suggest that you make reference to National Spa & Pool Institute (NSPI) or the National Swimming Pool Foundation (NSPF). The NSPI and the NSPF offer many publications and materials to help you enjoy your pool. For more information, contact:

National Spa and Pool Institute  
2111 Eisenhower Avenue  
Alexandria, VA 22314  
Telephone: (703) 838-0083

National Swimming Pool Foundation  
10803 Gulfdale, Suite 300  
San Antonio, TX 78216  
Telephone: (210) 525-1227

**WARNING: There is no substitute for competent adult supervision in the swimming pool environment!**



# PLASTIVAL INC.

## FIVE STEP INSTALLATION INSTRUCTIONS

**Caution: Be careful with hardware and tools around the pool as they could damage the liner.**

**Diagram #1:** Fasten the fence mounting brackets to each of the pool uprights using two #12 x 1" self-tapping screws. Use a level to keep each mounting bracket as straight as possible. Please note: the self-tapping screws will not need a pilot hole in most cases. However, if the screws do not self-tap within a reasonable length of time, pre-drilling may be required. The brackets may need to be trimmed, but only once the fence is completely assembled. A pool with resin uprights may need a nut and bolt or a plastic anchor nut to install the mounting brackets to the uprights.

**Diagram #2:** Slide the fence post into the bracket so that it measures a minimum of 1/2" between the top cap and the line post. This space allows for the installation of a winter cover. Next, attach the fence post to the bracket using four #8 x 5/8" screws. The fence posts can be installed anywhere in the mounting bracket based on the size of the pool top seat/top rail and top cap. Some fence posts will require the full depth of the mounting bracket and others may need to be trimmed. The location of the fence post inside the mounting bracket will change based on the pool manufacturer and style. For resin pools with a radius top seat (topseat is molded in a curve like the shape of the pool) the fence posts will have to be installed far enough out in the mounting brackets to clear the topseat curve.

**Diagram #3:** Measure the distance between the two fence posts and add 1". This measurement is the length of the bottom horizontal rail, for this section only. **Good practice is to measure twice – cut once. Do not measure or cut more than one horizontal rail at a time.** Cut equal amounts off both ends of the horizontal rails as per figure #3. This will help to maintain uniform picket spacing. Install all the horizontal rails on the bottom before you install any on the top.

**Diagram #4:** Each horizontal rail should extend into each fence post by 1/2". As per diagram #5, use one #8 x 5/8" screw to attach the horizontal rail to the fence post. When attaching the horizontal rail to the post, **make sure the screw "catches" the horizontal rail.** As the screw goes through the fence post, you will see it pushing the fence rail away. Continue applying pressure to the drill; once the screw "catches" the fence rail, tighten until they are snug. Once all the bottom rails are in place, the pickets can be inserted and the top rails put into place and secured (refer to instruction #3 to attach horizontal rails).

**Diagram #5:** The sections of fence will come apart if the screw misses the rail inside the fence post. Check each section by shaking the rails on either side of each post. Lastly, install the plastic fence caps, using a drop of PVC glue or silicone caulking to secure them in place.

### Ladders: Installing the Pool Surround with over-the-wall ladders

Here is a solution that will allow you to easily install the Pool Surround fence up to both sides of your ladder. Please keep in mind, this solution may be used for decked portions of your pool. It is recommended that you contact your local building official to determine which methods meet with local codes and safety standards. As a pool owner, it is your responsibility to develop and promote a safe swimming environment.

#### MATERIALS:

One 4" x 4" wooden board, one self-tapping screw

#### SOLUTION:

Install an "artificial upright" that fits tight against the pool wall.

1. Position the ladder to one side of the pool section.
2. Determine the location for the "artificial upright" and dig a hole approximately 6" into the ground.
3. Measure from the bottom of the hole to the top of the pool wall and cut a section of board to fit this span.
4. Place the 4" x 4" wooden board into the ground so that it fits snugly against the pool wall.
5. Attach the wooden board to the pool structure by using one self-tapping screw. You will have to screw down through the pool topseat / top rail and into the top of the wooden board.
6. Fill the hole in the ground with the remaining dirt.
7. Attach the fence mounting bracket and install the pool fencing as per the assembly instructions.

2

# PLASTIVAL INC.

## 5 YEAR NON-PRORATED LIMITED FENCING WARRANTY

Plastival warrants its vinyl products purchased, installed and/or utilized in the United States, Canada, Australia and Europe to be free from manufacturing defects as defined in the Limited Warranty for a period of 5 years from the date of purchase subject to the following conditions:

1. If during the 5 year period following installation of said vinyl product, it shows signs of splitting, cracking, surface peeling, rot, termite damage and/or corrosion and if after examination, upon receipt by manufacturer of the alleged defective product, freight prepaid by the purchaser, it is determined by Plastival that the damage is caused by, or results from defective manufacture of the vinyl product then at its sole discretion, Plastival agrees to replace the defective material. Labour, installation and any similar costs are excluded and shall not be paid by Plastival in any event. This limited warranty is not transferable.
2. Plastival's Limited Warranty expressly excludes the following:
  - a) Unsatisfactory vinyl product performance including splitting, cracking, surface peeling, rot, termite damage and/or corrosion caused by or resulting from failure to comply with Plastival's installation instructions and/or otherwise resulting from faulty installation of the vinyl product.
  - b) Vinyl product failure, including splitting, cracking, surface peeling, rot, termite damage and/or corrosion due to impact resulting from misuse of or failure to maintain the vinyl product and any damage attributable to fire or other casualty, including, without limitation, acts of god or exposure to environmental pollutants.
  - c) Vinyl product failure, including splitting, cracking, surface peeling, rot, termite damage and/or corrosion resulting from movement and/or collapse of the ground or structure on which the vinyl product is installed.
  - d) Fading of the original colour due to misuse or conditions not associated with natural weathering processes.
3. Accessories, hardware, screws and post caps that are installed are warranted for a period of one year.
4. Plastival's Limited Warranty is void if the vinyl product is purchased, installed and/or utilised outside the United States, Canada, Australia or Europe.
5. Plastival warrants only those products manufactured by it.

### REGISTRATION AND CLAIM PROCEDURE:

1. All claims of alleged vinyl product defect shall be submitted in writing within thirty (30) days of discovery of such alleged defect. Claims shall be addressed to: Plastival Inc., 3055, Anderson, Terrebonne, Québec, J7Y 1W5, Canada.  
TO THE ATTENTION OF THE WARRANTY DEPARTMENT.
2. No warranty claim shall be honoured without presentation of this written vinyl product limited warranty and the submission of the "Purchase Registration" card by the original purchaser and owner of the property on which the vinyl product is installed. This warranty and the rights created herein are not transferable by the original purchaser of the said vinyl product.

THIS WARRANTY STATES THE ENTIRE LIABILITY OF PLASTIVAL WITH RESPECT TO THE PRODUCTS NAMED ABOVE, ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR USE IS SPECIFICALLY EXCLUDED AND DISCLAIMED BY PLASTIVAL. UNDER NO CIRCUMSTANCES WILL PLASTIVAL BE RESPONSIBLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF NEGLIGENCE. BREACH OF THIS WARRANTY OR ANY IMPLIED WARRANTY AND SUCH DAMAGES ARE SPECIFICALLY EXCLUDED FROM THIS WARRANTY.

### PLASTIVAL INC. PURCHASE REGISTRATION, MANDATORY TO VALIDATE YOUR WARRANTY

1.  Mr.  Mrs.  Miss. Date of purchase \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
DAY MONTH YEAR  
First name: \_\_\_\_\_ Last name: \_\_\_\_\_  
Address: \_\_\_\_\_ City: \_\_\_\_\_  
Province / State: \_\_\_\_\_ Postal Code: \_\_\_\_\_ Tel.: ( ) \_\_\_\_\_  
E-mail: \_\_\_\_\_
2. Product(s) purchased:  Fencing, # of sections \_\_\_\_\_  Gate  Ladder enclosure
3. Store name: \_\_\_\_\_ Store Location: \_\_\_\_\_
4. Which make of pool: \_\_\_\_\_ Size: \_\_\_\_\_
5. Do you have a patio with your pool?  Yes  No
6. How happy are you with the product? Unsatisfied... 1 2 3 4 5 ...Satisfied
7. Did you purchase the fence at the same time as the pool?  Yes  No
8. Do you own a spa?  Yes  No
9. Why did you purchase Plastival fencing?  
 To pass building codes  Safety  Appearance  
 Cost compared to an alternative fence  Insurance reasons  Other
10. Would you say that the installation of the product was:  
 Easy, because the instructions were helpful  Difficult, because the video was unclear  Difficult, and I did not use the instructions  
 Easy, because the installation video was helpful  Easy, and I did not use the instructions  Difficult, and I did not use the video  
 Difficult, because the instructions were unclear  Easy, and I did not use the video  A professional installed it
11. Please tell us your opinion about the product and its installation. \_\_\_\_\_

# PLASTIVAL INC.

## ENSEMBLES DE CLÔTURES POUR PISCINES HORS-TERRE

### GUIDE D'ASSEMBLAGE

Plusieurs obstacles tels que une clôture, un mur ou une clôture naturelle autour de votre piscine peut empêcher l'accès aux enfants ou aux autres personnes non-autorisées. Assurez vous aussi que votre entrée de piscine aie une barrière auto-refermable et auto-verrouillable.

**N'OUBLIEZ PAS QUE RIEN NE PEUT REMPLACER LA SUPERVISION D'UN ADULTE!**

Merci d'avoir choisi Pool Surround™. Nous espérons que vous êtes satisfaits de la qualité et du design de nos produits. Beaucoup d'effort est fait pour garder le produit final propre. Lors du procédé de fabrication, le PVC développe une charge statique qui attire la poussière et la saleté. Une guénille humide peut être utilisé pour enlever la plupart de la saleté.

**Il est très important d'écouter le vidéo et de lire les instructions avant de commencer l'installation.**

#### OUTILS REQUIS :

- perceuse avec tête de tournevis Phillips (# 2 et #3)
- ruban à mesurer
- niveau
- couteau de construction tout usage
- crayon
- scie manuelle
- pince du genre "vice grip"
- adhésif pour coller les capuchons sur les poteaux (colle à PVC ou calfeutrant de silicone)

#### AVANT DE COMMENCER :

N'oubliez pas de travailler prudemment avec les outils et de porter l'équipement nécessaire pour la protection de vos yeux. Cette clôture est plus facile à installer avec deux personnes dont une devrait avoir un minimum d'expérience avec des outils manuels. Visionner le vidéo et lire les instructions pour faciliter l'installation.

Vérifiez les emballages pour dommages d'expédition et dites-le nous en appelant sans frais au 1-800-626-6105. Veuillez ne pas renvoyer cet article au magasin, si vous avez besoin de pièces ou de l'aide, appelez notre ligne d'aide.

#### TRUCS D'INSTALLATION :

1. Si vous travaillez seul nous vous conseillons d'utiliser des pinces du type "vice grip" pour tenir fermement le poteau sur l'angle de 45° avant de visser.
2. Utilisez le niveau à chaque étape de l'installation. Gardez chaque composante de niveau pour faciliter l'installation et pour donner une meilleure apparence finale.
3. Placez les composantes de la clôture à l'endroit où ils devraient être installés. Placez les poteaux de Fin (ceux avec les trous de un côté seulement) et six vis #8 x 5/8" à côté des poteaux de piscine où elle commencera et où elle finira. Placez les poteaux de Ligne (ceux avec des trous de chaque côté) et huit vis #8 x 5/8" à chaque autre poteau de piscine. Placez maintenant le support angulaire, deux vis #12 x 1" et un capuchon à chaque poteau de piscine. Pour commencer, placez les traverses entre chaque poteau de piscine et laissez les autres morceaux dans leur boîte. Vous avez maintenant les composantes aux endroits où vous en aurez de besoin.
4. Avant de commencer l'installation, vérifiez autour de la piscine pour localiser l'écumoir ou d'autres équipements vissés à un poteau vertical, ceci pourrait influencer la localisation des supports angulaires pour déterminer l'uniformité de la hauteur de la clôture.
5. Les poteaux de la clôture devraient être installés à 1/2" des capuchons pour permettre l'installation d'un couvert d'hiver.
6. **Il est important de couper les traverses horizontales une à la fois.** La distance entre les poteaux peut varier.
7. Pour les piscines avec poteaux de résine il pourrait être nécessaire d'assembler les supports angulaires avec un boulon et un écrou pendant l'installation de votre piscine neuve ou d'utiliser un ancrage de plastique sur une piscine existante. Pour plus d'information sur l'installation avec des poteaux de résine, contactez le 1-800-626-6105.

NOTE: pour maximiser les avantages de votre piscine hors-terre, nous vous suggérons de faire référence au National Spa & Pool Institute (NSPI) ou au National Swimming Pool Foundation (NSPF). Le NSPI et le NSPF offrent plusieurs publications et matériels pour vous aider à profiter de votre piscine au maximum. Pour plus d'information, contactez:

National Spa and Pool Institute  
2111 Eisenhower Avenue  
Alexandria, VA 22314  
Telephone: (703) 838-0083

National Swimming Pool Foundation  
10803 Gulfdale, Suite 300  
San Antonio, TX 78216  
Telephone: (210) 525-1227

**ATTENTION: N'oubliez pas que rien ne peut remplacer la supervision d'un adulte près d'une piscine!**



# PLASTIVAL INC.

## INSTRUCTIONS D'INSTALLATION EN CINQ ÉTAPES

**Faites attention avec la quincaillerie et les outils autour de la piscine puisqu'ils peuvent endommager la toile.**

**TABLEAU # 1:** Vissez les supports angulaires sur chacun des poteaux en utilisant 2 # 12 x 1" vis autotaraudeuses. Utilisez un niveau pour que les supports soient le plus droits possible. À noter : dans la plupart des cas les vis autotaraudeuses n'ont pas besoin d'un trou pré-percé, toutefois si les vis ne s'autotaraudent pas dans un temps raisonnable le pré-perçage pourrait être nécessaire. Si les supports angulaires ont besoin d'être retaillés, ne le faire qu'après l'installation complète de la clôture. Une piscine avec des poteaux de résine pourrait avoir besoin d'un boulon et une noix ou un ancrage de plastique pour l'assemblage.

**TABLEAU # 2:** Glissez le poteau dans le support angulaire et laissez 1/2" d'espace entre celui-ci et le capuchon pour permettre l'installation d'un couvert pour l'hiver. Visser le poteau au support avec 4 vis # 8 x 5/8". Le poteau peut être installé à n'importe quelle distance dans le support dépendamment du modèle de bordure et du capuchon de la piscine. Certains modèles peuvent utiliser la pleine largeur du support, sinon il faudra couper l'excédant. Pour les piscines de résine avec bordure en rayon, le poteau de la clôture devra être installé plus loin dans le support angulaire.

**TABLEAU # 3:** Mesurez la distance entre les poteaux de la clôture et additionner 1". Cette mesure est la longueur de la traverse horizontale du bas, pour cette section seulement. **Petit conseil... mesurer deux fois et couper une fois. Ne pas mesurer et couper plus d'une section à la fois.** Couper la traverse à un angle et à la même distance sur les deux côtés, voir le tableau #3. Ceci aidera à garder un espacement uniforme entre chaque piquet. Installez les traverses du bas avant celles du haut.

**TABLEAU # 4:** Chaque traverse devrait entrer dans les poteaux de 1/2" chaque côté. Voir le tableau # 5, utilisez 4 vis # 8 x 5/8" pour fixer la traverse du bas au poteau. **Assurez vous que les vis transpercent le plastique de la traverse.** Lorsque la vis entrera dans le poteau, vous verrez la traverse reculer. Continuez à appuyer sur la perceuse et lorsque la vis entre dans la traverse, serrez pour être bien sûr qu'ils soient ensemble. Après que toutes les traverses du bas soient en place, on peut installer les piquets et mettre en place et sécuriser les traverses du haut.

**TABLEAU # 5:** Faire la vérification finale pour que les sections de clôture ne peuvent se séparer au cas où les vis n'auraient pas atteint la traverse. Enfin coller les capuchons en utilisant une goutte de colle à PVC ou du calfeutrant de silicone.

## Échelles : Installer le Pool Surround autour des échelles

Voici la solution qui vous aidera à facilement installer la clôture Pool Surround sur chaque côté de votre échelle. Sachez que cette solution peut être aussi utilisé pour les endroits où il y aurait un patio. Il est recommandé de vérifier avec les codes de bâtiment de votre région pour déterminer des méthodes en fonction du code et des standards de sécurité. Comme propriétaire d'une piscine, c'est votre responsabilité de développer et de promouvoir un environnement sécuritaire.

### MATÉRIEL:

Une planche de bois 4" x 4", une vis autotaraudeuse

### SOLUTION:

Installez un poteau de piscine artificiel contre le mur de la piscine, le plus serré possible.

1. Placez votre échelle de un côté de la section de piscine.
2. Déterminer l'endroit où placer le poteau artificiel et creusez un trou d'une profondeur de 6" dans le sol.
3. Mesurez du bas du trou au haut du mur de la piscine et coupez une section de la planche de bois de cette mesure.
4. Placez la planche de 4" x 4" dans le sol pour qu'il soit serré contre le mur de la piscine.
5. Tenir la planche de bois en place en utilisant une vis autotaraudeuse. Vous aurez à visser dans la bordure du haut de la piscine et ensuite dans le haut de la planche de bois.
6. Remplissez le trou au sol avec de la terre.
7. Vissez le support angulaire au poteau de bois et installez la clôture de piscine comme dans les instructions.

2

# PLASTIVAL INC.

## GARANTIE LIMITÉE DE CLÔTURE 5 ANS SANS PRORATA

Plastival garantit ses produits de vinyle achetés, installés et/ou utilisés aux États-Unis au Canada en Australie et en Europe, contre tout défaut de fabrication tel que décrit dans la garantie limitée pour une période de 5 ans, à compter de la date d'achat sujet aux conditions suivantes:

- Si durant la période de 5 ans suivant l'installation du dit produit de vinyle, des signes de fendillement, fêlure, décollement, pourriture, dommage dû aux termites et/ou corrosion devaient se manifester, et qu'après examen par le fabricant, le produit est déclaré défectueux et si l'acheteur retourne la marchandise port payé, Plastival remplacera à sa discrétion le produit défectueux en question. La main-d'oeuvre, l'installation et tous frais similaires sont exclus, et ne seront payés par Plastival en aucune circonstance. Cette garantie limitée n'est pas transférable.
- La garantie de Plastival exclue expressément ce qui suit:
  - Le fonctionnement insatisfaisant du produit de vinyle incluant le fendillement, fêlure, décollement, pourriture, dommage dû aux termites et/ou corrosion causé par, ou résultant d'une installation défectueuse du produit de vinyle.
  - Défaut du produit de vinyle incluant le fendillement, fêlure, décollement, pourriture, dommage dû aux termites et/ou corrosion dû à un choc ou mauvais entretien du produit de vinyle et tout dommage attribuable au feu ou autres accidents incluant sans limite, désastre naturel ou exposition aux polluants environnementaux.
  - Défaut du produit de vinyle incluant le fendillement, fêlure, décollement, pourriture, dommage dû aux termites et/ou corrosion résultant d'un écoulement de terrain ou de la structure sur lequel le produit a été installé.
  - La décoloration de la couleur originale due aux conditions climatiques.
- Les accessoires d'installation, la quincaillerie, les vis et les capuchons de poteau sont garantis pour une période de un an.
- La garantie limitée de Plastival est nulle si le produit de vinyle est acheté, installé et/ou utilisé en dehors des États-Unis, du Canada, de l'Australie et de l'Europe.
- Plastival garantit seulement les produits manufacturés par Plastival.

### PROCÉDURE D'ENREGISTREMENT ET DE RÉCLAMATION:

1. Toute réclamation de produit déclaré défectueux devra être soumise par écrit dans un délai de trente (30) jours. Les réclamations devront être adressées à: Plastival Inc., 3055, Anderson, Terrebonne, Québec, J7Y 1W5, Canada.

À L'ATTENTION DU DÉPARTEMENT DE GARANTIE.

2. Aucune réclamation de garantie ne sera honorée sans présentation de la carte de garantie limitée et de "l'Enregistrement d'Achat" par l'acheteur original et propriétaire du terrain sur lequel le produit de vinyle a été installé. Cette garantie et tous les droits qui y sont reliés ne sont pas transférables par l'acheteur original du produit de vinyle en question.

CETTE GARANTIE CONFIRME LA RESPONSABILITÉ ENTIÈRE DE PLASTIVAL EN CE QUI CONCERNE LE NOM DU PRODUIT MENTIONNÉ CI-HAUT. AUCUNE GARANTIE POUR TOUT AUTRE USAGE DU PRODUIT NE SERA RECONNUE PAR PLASTIVAL. EN AUCUNE CIRCONSTANCE PLASTIVAL SERA RESPONSABLE POUR TOUT DOMMAGE ACCIDENTEL RÉSULTANT DE NÉGLIGENCE.

### PLASTIVAL INC. ENREGISTREMENT D'ACHAT, OBLIGATOIRE POUR VALIDER VOTRE GARANTIE

1.  M.  Mme.  Mlle. Date d'achat \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
JOUR MOIS ANNÉE

Prénom: \_\_\_\_\_ Nom: \_\_\_\_\_  
Adresse: \_\_\_\_\_ Ville: \_\_\_\_\_  
Province / État: \_\_\_\_\_ Code Postal: \_\_\_\_\_ Tél.: ( ) \_\_\_\_\_  
Courriel: \_\_\_\_\_

2. Produit(s) acheté(s):  Clôture, # de sections  Barrière  Enclos pour l'échelle

3. Nom du magasin: \_\_\_\_\_ Localisation du magasin: \_\_\_\_\_

4. Quelle marque de piscine: \_\_\_\_\_ Grandeur: \_\_\_\_\_

5. Avez vous un patio avec votre piscine?  Oui  Non

6. À quel niveau êtes vous satisfait du produit? Pas satisfait... 1 2 3 4 5 ...Satisfait

7. Avez vous acheté la clôture en même temps que votre piscine?  Oui  Non

8. Êtes vous propriétaire d'un spa?  Oui  Non

9. Pourquoi avez vous acheté une clôture Plastival?

À cause des codes de bâtiment  La sécurité  Apparence  
 Le coût comparé à une autre clôture  Raisons d'assurance  Autre

10. Diriez vous que l'installation de ce produit à été:

Facile, parce que les instructions étaient utiles  Difficile, parce que le vidéo était peu clair  Difficile, et je ne me suis pas servi des instructions  
 Facile, parce que le vidéo d'installation était utile  Facile, et je ne me suis pas servi des instructions  Difficile, et je ne me suis pas servi du vidéo  
 Difficile, les instructions étaient peu claires  Facile, et je ne me suis pas servi du vidéo  Un professionnel a fait l'installation


11. Nous aimerions avoir votre opinion sur le produit et son installation. \_\_\_\_\_

3

# THIS FENCE MAKES SENSE! ... FIVE EASY STEPS


## UNE CLÔTURE QUI S'INSTALLE FACILEMENT! ... EN CINQ ÉTAPES

1

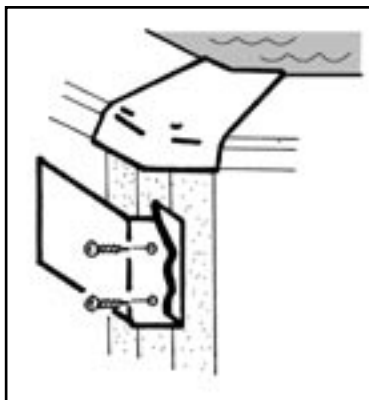



Fasten fence mounting bracket to pool upright.  
Vissez le support angulaire au poteau.

2





Slide the fence post into the bracket and secure with screws.  
Insérez et vissez le poteau au support.

3




Measure and cut the horizontal rail.  
Mesurez et coupez la traverse horizontale.

4



Install horizontal rails and fence pickets.  
Installez les traverses et les piquets.

5

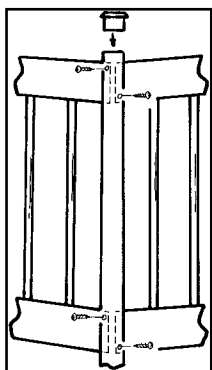

Make sure the screw "catches" the horizontal rail. Glue caps onto fence posts.  
Assurez-vous que les vis atteignent les traverses. Collez les capuchons sur les poteaux.